

Áramótatilboð



VÉLFANG

Sjáðu kosti tilboðsins og tryggðu þér hagstætt verð og afhendingu í tæka tíð:

- ✓ 15% afsláttur af verðlistaverði ef pantað er fyrir 5. janúar 2013
- ✓ Vélin er af árgerð 2013
- ✓ Kaupandi staðfestir pöntun sína með undirskrift og bindur því ekki lausafé frá rekstri marga mánuði fram í tímann
- ✓ Kaupandi gengur frá greiðslu við afhendingu og getur því skipulagt vélakaup fram í tímann
- ✓ Verksmiðjuábyrgð gildir til 2014
- ✓ Kaupandi fær þá vél sem honum hentar en ekki vél sem orðið hefur útundan í sölu sumarið 2012



Hverri seldri vél fylgir sjónauki og LED vinnuljós frá KUHN



VERTU KLÁR – VELDU KUHN



KUHN sláttuvélar

KUHN GMD 100 Sérían

- Lágmarks aflþörf
- Hámarks afköst
- Fullkomið öryggi

Fáanlegar í vinnslubreidd frá 1,60–3,50 m með 28–90 hestafla aflþörf gera KUHN GMD 100 línuna að hagkvæmum kosti með tilliti til eldsneytiseyðslu.

Fullkomið landflot með allt að 35° halla upp eða niður. Eitt verkfæri fyrir allar stillingar á sláttuvélinni.

Hertir slitmeiðar, skilvirkt útsláttaröryggi og innbyggður brotbolti í hverjum sláttudisk gera GMD sláttuborðið að því öruggasta sem völ er á. Þegar vélinni er lyft á hornum eða í lausakeyslu í flekk er það gert með vökva þannig að ekki þarf að hreyfa þritengibeisli.

Með KUHN fram- og aftursláttuvél má ná 6,70 m vinnslubreidd með aðeins 120 ha dráttarvél, eða hinu einstaka GMD 8730 þriggja véla setti sem hefur 8,70 m vinnslubreidd með aðeins 130 ha dráttarvél.



KUHN GMD 1000 sérían

Miðjuhengdar diskasláttuvélar með affærslu um vinkil-drif.

Optidisc sláttuborð, olíufyllt fyrir lífstíð, vinnslubreidd 2,80–4,40 m.

Margverðlaunaður landflotsbúnaður sem Kuhn hefur einkaleyfi á.



„Lift control kinetics“ fylgir landinu fullkomlega með hárréttan þrýsting á svörð hverju sinni. Auðstillt, öruggt og skilvirkt.

Samverkandi útsláttaröryggi og lyftubúnaður, „Non stop brake away“, sem breytist í fjöðrunarbúnað á sláttuvélinni í milliferðum. Ef vélin keyrir á grjót færist hún upp og aftur í vinnslustöðu og ökumaðurinn þarf ekki að stoppa.


KUHN FC 100 sérían

Hefur sömu hönnun og GMD 1000 sérían, en nú með fjölhraða stálfingraknosara að auki. Dreifing sláttumúgans aftan úr vélinni eða „wide spread“ er staðalbúnaður. Notandinn stillir knosarann eftir grasgerð, uppskerumagni og rakastigi ásamt öðrum þáttum, tryggir hámarks afköst og hraðan þurrk hverju sinni.

Allt leiðir þetta til minni eldsneytiseyðslu, minna slits, lágmarks álags á sláttuborð og hámarks afkasta.

Dragtengdar KUHN FC knosarasláttuvélar standa í sérklassa. Sláttuvélin eltir dráttarvélinna fullkomlega, jafnvel á kröppustu hornum, þökk sé „Gyrodine“ snúningslið á þritengiramma. Álag á sláttuborð er nánast ekkert en það hangir í ramma sem er borinn uppi af landhjólum fyrir aftan sláttuborðið. Einfaldar flotstillingar, fjögurra þrepa knosun og viðsnúanlegir knosarakambar slá svo smiðshöggði á þetta meistarverk dragtengdra sláttuvéla.

Í rúm þrjátíu ár hefur Kuhn þróað og endurbætt GMD og FC línurnar og selt mörg hundruð þúsund eintök af þessum einstöku sláttuvélum og er Kuhn sem fyrr stærsti framleiðandi diskasláttuvéla í heiminum.

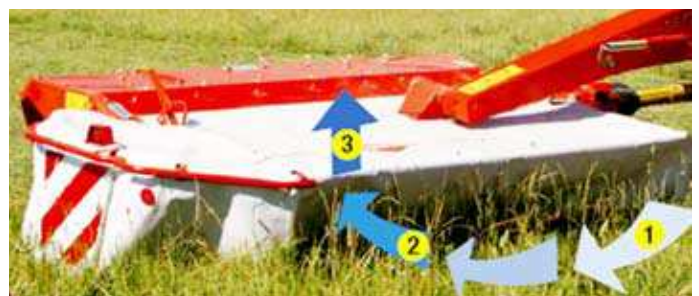

Hafið samband við sölumenn Vélfangs og fáðið upplýsingar um staðal- og/eða aukabúnað



KUHN GF fjölfætlur

Með fjölfætlum í vinnslubreiddum frá 4,20–17,20 m má örugglega finna KUHN fjölfætluna sem fellur að þínum þörfum.

Fullkomið samspil

Öflugur þritengirammí með klöfum að neðan og liðhál að ofan tengir dráttarvélin við burðarrammann á lyftu-tengdum fjölfætlum. Hreyfanleiki og landfylgd eru lykilatriðin.

Fjaðrandi stýfingar milli þritengiramma og burðarramma afstýra hliðarslætti og mýkja öll högg sem vélin verður fyrir í vinnslu.

Allar KUHN fjölfætlur eru hannaðar með það að markmiði að hvíla létt á dráttarvél í flutningsstöðu og taka lámarks pláss í geymslu.



Digidrive – Lykill að langlífi

Hertir stálfingur þrykkir á sexstrenda öxla mynda opin draglið og gera það að verkum að KUHN fjölfætlur fylgja fullkomlega ósléttu og hæðóttu landi án þess að álag á driflínu vélarinnar verði meira en á eggsléttu flatlandi. „Digidrive“ kemur í stað hefðbundins hjöruliðar og er viðhaldsfrítt.



Öryggi – Lágmarks eftirlit

Hver stjarna er með lokuðu drifi fylltu af hálfhljóttandi gírfeiti, smurt fyrir lífstíð vélarinnar.

Stórir diskar ganga langt út á tindaarmana, auka styrk og draga úr álagi á vélina.



Skilvirkni – Hámarks árangur

Litlar stjórnur, lögum tinda með mislögum leggjum, og það hvernig ramma vélarinnar er hallað að landi tryggir að uppskeran flæði í jöfnu lagi milli stjarnanna og að það hey sem næst er jörðu fellur efst í flekkinn. KUHN GF eru vélar sem snúa og þurrka heyið en hræra ekki og róta í því, þar liggur munurinn.



Hafið samband við sölumenn Vélfangs og fáiið upplýsingar um staðal- og/eða aukabúnað

Kuhn og Vélfang ehf. bjóða viðskiptavinum sínum 15% afslátt af öllum Kuhn hey- og jarðvinnutækjum til 5. janúar 2013

Sláttuvélar		Fjöldi	Vinnslu	Þyngd	Afl	Verðlistaverð		Tilboðsverð	
Tegund	Útbúnaður	diska	breidd m	kg	þörf hö	án vsk	með vsk	án vsk	með vsk
GMD 400	Diskasláttuvél með reimdrifi	4	1,6	379	28	759.000	952.545	645.000	809.475
GMD 500	Diskasláttuvél með reimdrifi	5	2,0	427	35	822.000	1.031.610	699.000	877.245
GMD 600	Diskasláttuvél með reimdrifi	6	2,4	535	42	1.017.000	1.276.335	864.000	1.084.320
GMD 700	Diskasláttuvél með reimdrifi	7	2,8	567	50	1.091.000	1.369.205	927.000	1.163.385
GMD 800	Diskasláttuvél með reimdrifi	✓ 8	3,11	646	56	1.230.000	1.543.650	1.046.000	1.312.730
GMD 350	Diskasláttuvél með reimd., vökvastillt	8	3,51	813	90	1.595.000	2.001.725	1.356.000	1.701.780
GMD 2810	Bein driftenging með vökvafjöðrun	6	2,7	760	60	1.740.000	2.183.700	1.479.000	1.856.145
GMD 3110	Bein driftenging með vökvafjöðrun	7	3,1	870	70	1.879.000	2.358.145	1.597.000	2.004.235
GMD 3510	Bein driftenging með vökvafjöðrun	8	3,51	920	80	1.949.000	2.445.995	1.657.000	2.079.535
GMD 4010	Bein driftenging með vökvafjöðrun	✓ 9	4,0	1030	110	2.234.000	2.803.670	1.899.000	2.383.245
GMD 4410	Bein driftenging með vökvafjöðrun	10	4,4	1080	120	2.299.000	2.885.245	1.954.000	2.452.270
GMD 802F	Framsláttuvél	7	3,1	888	80	2.034.000	2.552.670	1.729.000	2.169.895
GMD 8730	Sambyggð sláttuvél (3 stk.)	✓ 7	8,2-8,8	2648	120	5.749.000	7.214.995	4.887.000	6.133.185
FC 283 FF	Með knosara og vökvafjöðrun	7	2,8	980	82	2.229.000	2.797.395	1.895.000	2.378.225
FC 313 FF	Með knosara og vökvafjöðrun	8	3,11	1115	102	2.564.000	3.217.820	2.179.000	2.734.645
FC 313 F	Framsláttuvél m/ knosara og vökvafj.	8	3,11	1270	95	2.587.000	3.246.685	2.199.000	2.759.745
FC 352G	Dragtengd með knosara	7	3,5	2050	90	3.527.000	4.426.385	2.998.000	3.762.490
PZ190	Tromlusláttuvél	2	1,85	465	34	763.000	957.565	649.000	814.495
PZ270	Tromlusláttuvél	4	2,65	725	54	1.640.000	2.058.200	1.394.000	1.749.470
PZ320	Tromlusláttuvél með vökvafjöðrun	4	3,1	800	60	1.970.000	2.472.350	1.675.000	2.102.125
BKE 250	Hagasláttuvél með kefli og vökvafærslu		2,5	710	54	1.041.000	1.306.455	885.000	1.110.675
BKE 305S	Hagasláttuvél með kefli og vökvafærslu		3,05	865	78	1.290.000	1.618.950	1.097.000	1.376.735

Heytætlur		Fjöldi	Vinnslu	Þyngd	Afl	Verðlistaverð		Tilboðsverð	
Tegund	Útbúnaður	arma	breidd m	kg	þörf hö	án vsk	með vsk	án vsk	með vsk
GF 502	4 stjörnu lyftutengd m/ vökvaflutning	✓ 6	5,4	505	20	856.000	1.074.280	728.000	913.640
GF 642	6 stjörnu lyftutengd m/ vökvaflutning	6	6,4	840	30	1.410.000	1.769.550	1.199.000	1.504.745
GF 7802	6 stjörnu lyftutengd m/ vökvaflutning	7	7,8	1085	40	1.965.000	2.466.075	1.670.000	2.095.850
GF 8702	8 stjörnu lyftutengd m/ vökvaflutning	6	8,7	1250	40	2.314.000	2.904.070	1.967.000	2.468.585
GF 7802 T	6 stjörnu dragtengd á vagni	7	7,8	1350	40	2.570.000	3.225.350	2.185.000	2.742.175
GF 8702 T	8 stjörnu dragtengd á vagni	✓ 6	8,7	1480	40	2.820.000	3.539.100	2.397.000	3.008.235
GF 10802T	10 stjörnu dragtengd á vagni	6	10,8	1800	55	3.520.000	4.417.600	2.992.000	3.754.960

Múgavélar		Fjöldi	Fjöldi	Vinnslu	Þyngd	Verðlistaverð		Tilboðsverð	
Tegund	Útbúnaður	arma á stj	tinda á arm	breidd m	kg	án vsk	með vsk	án vsk	með vsk
GA300GM	Einnar stjörnu lyftutengd	9	3	3,2	286	515.000	646.325	438.000	549.690
GA3501GM	Einnar stjörnu lyftutengd m/ veltiöxli	10	3	3,6	435	859.000	1.078.045	730.000	916.150
GA 4121GM	Einnar stjörnu lyftutengd m/ veltiöxli	10	4	4,1	540	992.000	1.244.960	843.000	1.057.965
GA 4521GM	Einnar stjörnu lyftutengd m/ veltiöxli	13	4	4,5	815	1.350.000	1.694.250	1.148.000	1.440.740
GA4521GT	Einnar stjörnu dragtengd m/ veltiöxli	✓ 13	4	4,5	880	1.588.000	1.992.940	1.350.000	1.694.250
GA 7501	2ja stjörnu miðjumúgavél m/ veltiöxli	✓ 11	4	6,8-7,5	1590	2.918.000	3.662.090	2.480.000	3.112.400
GA 8121	2ja stjörnu miðjumúgavél m/ veltiöxli	12	4	7,4-8,0	1930	3.400.000	4.267.000	2.890.000	3.626.950
GA 6520	2ja stjörnu hliðarmúgavél 1 eða 2 múgar	11	4	6,65	1920	3.980.000	4.994.900	3.383.000	4.245.665
GA 6002	2ja stjörnu hliðarmúgavél 1 eða 2 múgar	✓ 10	3	3,0-5,8	1120	2.270.000	2.848.850	1.930.000	2.422.150
GA 7932	2ja stjörnu hliðarmúgavél 1 eða 2 múgar	12	4	4,0-7,7	1620	3.175.000	3.984.625	2.699.000	3.387.245

Herfi, tætarar og sáðvélar

Tegund	Útbúnaður	Vinnslu breidd m	Þyngd kg	Aflþörf hö. lágm. -hámark	Verðlistaverð		Tilboðsverð	
					án vsk	með vsk	án vsk	með vsk
HRB302D	Rótherfi með jöfnunarb. og gaddakefli	✓ 3,0	1170	60-140	1.717.000	2.154.835	1.459.000	1.831.045
HRB303D	Rótherfi með jöfnunarb. og gaddakefli	3,0	1280	70-160	1.857.000	2.330.535	1.578.000	1.980.390
HR 304D	Rótherfi með jöfnunarb. og gaddakefli	3,0	1295	80-190	1.975.000	2.478.625	1.679.000	2.107.145
HR 3004D	Rótherfi með jöfnunarb. og gaddakefli	3,0	1390	80-250	2.058.000	2.582.790	1.749.000	2.194.995
HR 404D	Rótherfi með jöfnunarb. og gaddakefli	4,0	1740	100-190	2.588.000	3.247.940	2.200.000	2.761.000
HR 4004D	Rótherfi með jöfnunarb. og gaddakefli	4,0	1850	100-250	2.700.000	3.388.500	2.295.000	2.880.225
EL92/180	Jarðtætari	1,8	525	51-100	1.035.000	1.298.925	880.000	1.104.400
EL92/230	Jarðtætari	2,3	605	58-100	1.153.000	1.447.015	980.000	1.229.900
EL122/250	Jarðtætari, gaddakefli kr. 218.000 án vsk	2,5	955	80-125	1.447.000	1.815.985	1.230.000	1.543.650
EL122/300	Jarðtætari, gaddakefli kr. 305.000 án vsk	✓ 3,0	1045	100-125	1.599.000	2.006.745	1.359.000	1.705.545
EL162/300	Jarðtætari með gaddakefli "packer"	3,0	1711	90-165	2.058.000	2.582.790	1.749.000	2.194.995
PRE300	Premia 300 korn- og grassáðvél	3,0	780	fræbox, herfi	1.692.000	2.123.460	1.438.000	1.804.690
Levsak	Stórsekkjakrani aftan á dráttarvélar		273	50 +	585.000	734.175	497.000	623.735

Pökkunarvélar

Tegund	Útbúnaður	Verðlistaverð		Tilboðsverð	
		án vsk	með vsk	án vsk	með vsk
RW 1400	Léttbyggð pökkunarvél, barkastýrð, 750 mm, lyftigeta 1000 kg.	1.872.000	2.349.360	1.778.000	2.231.390
RW 1800	2 pökkunararmar, tölvustýrð, 750 mm, lyftigeta 1400 kg.	3.680.000	4.618.400	3.496.000	4.387.480

Rúllubindivélar

Tegund	Útbúnaður	Sópvinna	Dekkjastærð	Verðlistaverð		Tilboðsverð	
				án vsk	með vsk	án vsk	með vsk
FB 119	Einföld vél með netbindibúnaði	1,67 m	15.0/55x17	3.527.000	4.426.385	3.351.000	4.205.505
FB 2130	Vél með rötormötun og netbindibúnaði	2,1 m	19.0/55x17	4.484.000	5.627.420	4.260.000	5.346.300
FB2130 OC	14 hnífa söxun og netbindibúnaður	2,1 m	19.0/55x17	4.974.000	6.242.370	4.725.000	5.929.875
FB2135 OC	14 hnífar, sjálfvirkt smurkerfi og netb.búnaður	2,1 m	500/45-22.5	5.825.000	7.310.375	5.534.000	6.945.170
FB2135 OC	23 hnífar, sjálfvirkt smurkerfi og netb.búnaður	2,3 m	500/45-22.5	6.315.000	7.925.325	5.999.000	7.528.745

Sambyggðar rúllu- og pökkunarvélar

Tegund	Útbúnaður	Sópvinna	Dekkjastærð	Verðlistaverð		Tilboðsverð	
				án vsk	með vsk	án vsk	með vsk
i-BIO	Rúllar og pakkar í sama hólfi, netb.búnaður, 14 hnífar, nýr stíflulosunarbúnaður og IntelliWrap	✓ 2,1 m	520/50-17	8.690.000	10.905.950	8.256.000	10.361.280
i-BIO OC23	23 hnífar annars sami búnaður og að ofan	2,3 m	520/50-17	9.200.000	11.546.000	8.740.000	10.968.700
FBP2135-14	14 hnífar, sjálfv. smurkerfi, netb.búnaður, tandem vökvastíflulosun, IntelliWrap og Focus stjórn.	✓ 2,3 m	500/45-22.5	9.955.000	12.493.525	9.457.000	11.868.535
FBP2135-23	23 hnífar annars sami búnaður og að ofan	2,3 m	500/45-22.5	10.470.000	13.139.850	9.947.000	12.483.485
VBP2160-14	Fastkjarna, 14 hnífar, smurkerfi, netb.búnaður, stíflulosun, IntelliWrap og Focus stjórn., tandem	2,3 m	500/45-22.5	10.858.000	13.626.790	10.315.000	12.945.325
VBP2160-23	Fastkjarna, 23 hnífar, sami búnaður og að ofan	2,3 m	500/45-22.5	11.366.000	14.264.330	10.798.000	13.551.490

Mykju- og taðdreifarar

Tegund	Útbúnaður	Stærð	Dekkjastærð	Verðlistaverð		Tilboðsverð	
				án vsk	með vsk	án vsk	með vsk
TR-8110	Tveir sniglar í botni og dreifir til hliðar	5,4 m ³	15,5x16,1	2.436.000	3.057.180	2.314.000	2.904.070
TR-8114	Tveir sniglar í botni og dreifir til hliðar	7,6 m ³	14x16,1 tandem	3.150.000	3.953.250	2.993.000	3.756.215
TR-8118	Tveir sniglar í botni og dreifir til hliðar	9,9 m ³	16,5x16,1 tandem	4.190.000	5.258.450	3.981.000	4.996.155
TR-8124	Tveir sniglar í botni og dreifir til hliðar	✓ 12,5 m ³	19x16,1 tandem	4.766.000	5.981.330	4.528.000	5.682.640

Vélfang ehf. áskilur sér rétt til breytinga á verði og búnaði fyrirvaralaust. Verð miðast við gengi EUR 159 og gerður er fyrirvari um ásláttarvillur.



KUHN GA múgavélar

Heilsteypt vörulína

KUHN framleiðir fjölbreytta vörulínu af eins, tveggja og fjögurra stjörnu múgavélum í vinnslubreiddum frá 3,20–14,70 m. Að auki framleiðir KUHN USA breiða línu af hjólmúgavélum í vinnslubreiddum 4,70–9,50 m.

KUHN framleiðir einnar stjörnu múgavélar, tveggja stjörnu sem raka garð að miðju, eða tvo múga til hliðar. Einhver þeirra hentar þínum þörfum.



Einstök hönnun – Öryggi og afköst

Lokuð olíufyllt drif þar sem allir drifhlutar, legur og stýringar í hjámiðjubrautum eru varin fyrir vatni og óhreinindum eru lykillinn að hárrí endingu KUHN múgavéla.

Dragtengdar einnar stjörnu múgavélar eru festar á dráttarbeisli en tveggja stjörnu vélarnar eru tengdar við þrí-tengibeisli dráttarvélarnar til að ná sem mestum stöðugleika. Að ofan er snúningsliður sem, ásamt beygjuhjólum að aftan, sér til þess að múgavélin fylgi dráttarvélinni fullkomlega í hverri beygju.

Tandem-hásingar og 3D-hásingar með hæðarstillanlegum stjörnum tryggja að vélarnar fylga öllum mishæðum í landinu.

Tindaarmarnir hafa stansaða stýringu á þeim hluta er mætir festingunni sem gengur út úr hjámiðjubrautinni,



sem gerir það að verkum að armarnir haggast ekki í festingunni og þeim má kippa af á mettíma. Tvöföld sveigjan á örmunum, lögun tindanna ásamt þéttleika þeirra gera það að verkum að ekki er hætt á því að hey tapist á milli þeirra, þ.e. engin dreif.

Lögunin á örmum og tindum færir heyið að múganum þrátt fyrir að rakað sá á miklum hraða. Tindarnir raka alveg að múg, rísa þá mjög hratt og skila jöfnum vel kýfðum múgum sem er lyklatríði fyrir góð afköst á rúlluvel, heyhleðsluvagni eða öðrum tækjum sem hirða heyið.

Þessu til viðbótar er múgspjaldið (svuntan) á lið sem ákvarðar breidd múgsins. Þannig má stilla múgspjaldið í besta mögulega stöðu til að mæta grasgerð og heymagni hverju sinni.

Drifið af metnaði

KUHN notar tvær gerðir af olíufylltum drifum eftir því hversu stórar stjörnurnar eru.

Hefðbundin niðsterk drif með beinni tengingu frá kambi á aðal-pinion eru notuð í stjörnur að 3,50 m á vinnslubreidd. Þá tekur við „Masterdrive“-drifið, með tvöfaldri niðurgírningu, með margar burðarlegur ásamt stærri hjámiðjubraut og meira ummáli á burðarramma sem styður armana sjálfa. Grundvallaratriði er þó að í drifinu sjálfu ná fleiri tennur með stærri snertiflöt saman hverju sinni.

Álag á drifið er í algeru lágmarki og togkraftur á milli stjörnu og burðarramma er úr sögunni.



Hafið samband við sölumenn Vélfangs og fáið upplýsingar um staðal- og/eða aukabúnað



KUHN aflherfi

Fyrir hið fullkomna sáðbeð

KUHN aflherfi (Power-harrow) í daglegu tali kölluð pinnatætarar hafa fyrir löngu sannað gildi sitt við margvíslegar aðstæður hérlendis. Fáanlegir með jöfnunarborð og fjölbreytta línu af völsum sem staðalbúnað. KUHN pinnatætarar eru fjölhæfir og einfaldir í notkun. Tækið býr til opið og loftríkt sáðbeð sem þjappast samtímis til að viðhalda raka í jarðveginum. Með áfastri sáðvél er flagvinnu og sáningu lokið í einni umferð. Þar með sparast tími og eldsneyti ásamt því að slit á vélum verður minna. KUHN pinnatætarar fást frá 1,20–6,0 m vinnslubreidd og allt þar á milli í mismunandi útfærslum eftir aflþörf, vinnsludýpt og jarðvegstegundum.



KUHN hnífatætarar

Fyrir fjölbreyttar aðstæður

Hvort sem er í síbrotnu landi garðyrkjubænda eða beint á plógstrengina henta KUHN hnífatætarar við allar

aðstæður. Þeir hafa fjölhraða drif með diskakúplingu ásamt olíufylltu hliðardrifi með tannhjóladrifi og sterkbyggða öxla með sérhertum hnífum sem skera og mylða jarðvegin að þörfum hvers og eins. Samspil þess hraða sem valinn er á aflúttaki og drifi er lykilþáttur í vinnslunni, ásamt þeirri fjarlægð sem valin er frá hnífum að afturhlera, háð vinnsludýpt, jarðvegsraka og því hversu myldinn svörðurinn skal vera að lokinni yfirferð með tætaranum. Afturhlerinn er gríðarsterkur með tvöföldu byrði sem stenst mikinn núning frá jarðvegi. Mikið úrval aukabúnaðar er í boði á KUHN hnífatætara s.s. röra- og gaddakefli, skíði, hreykidiskar, landhjól og jarðvegsriggerar.

Hafið samband við sölumenn Vélfangs og fáið upplýsingar um staðal- og/eða aukabúnað

Áramótatilboð frá **Kuhn** og **Vélfangi ehf.**

Kuhn og **Vélfang** bjóða viðskiptavinum sínum **15% afslátt** af **Kuhn** jarð- og heyvinnutækjum og **5% afslátt** af rúllu- og pökkunarvélum ásamt mykju- og taðdreifurum til **5. janúar 2013**



i-BIO rúllusamstæða

- ✓ Rúllar og pakkar í sama hólfi
- ✓ Aðeins 3.495 kg
- ✓ Nýr stíflulosunarbúnaður
- ✓ Aflþörf frá 85 hö
- ✓ 18 sekúndur að pakka sexfalt
- ✓ Nýr skurðarbúnaður á plastfilmu
- ✓ Nýtt og einfalt stjórnbox
- ✓ IntelliWrap 4, 5, 6, 7, 8 eða 9 lög af plasti



ProTwin 8100 mykju- og taðdreifarar

- ✓ Hafa slegið í gegn á Íslandi
- ✓ Tveir sniglar í botni mylja og blanda taðið
- ✓ Dreifir öllum tegundum húsdýraáburðar
- ✓ Lág hleðsluhæð frá aðeins 180 cm
- ✓ Markaðsleiðandi vélar
- ✓ Framleitt í USA



FBP2135 rúllusamstæða

- ✓ 0, 7, 11, 12 eða 23 hnifar
- ✓ 14 sérstyrkt stálkefli
- ✓ „PowerLock“ þjöppunarbúnaður
- ✓ 2,3 m sópvinda með 5 tindaröðum
- ✓ Aðeins 5,4 tonn á „tandem“-öxli
- ✓ Nýtt og einfalt stjórnbox
- ✓ IntelliWrap 4, 5, 6, 7, 8 eða 9 lög af plasti

Undir slagorðinu **VERTU KLÁR – VELDU KUHN** mætir virtasti framleiðandi jarðvinnutækja og heyvinnuvéla viðskiptavinum sínum á þeirra heimavelli og það ekki í fyrsta sinn. Fyrirtækið hóf starfsemi sína árið 1828 og straumhvörf urðu árið 1864 þegar frameiðsla á landbúnaðartækjum varð kjarninn í starfseminni. Með höfuðstöðvar í Saverne nærri landamærum Frakklands og Þýskalands nýtur Kuhn þess að hafa við bæjardynnar kröfuharða viðskiptavini frá tveimur öflugustu landbúnaðarlöndum Evrópu. Kuhn leggur metnað sinn í að framleiða alla íhluti í sínar vélar sjálfir og lúta aldrei málamiðlunum þegarkemuraðstyrkog endingu. Allir stálfarmar undirgangast efnagreiningu og margvísleg tog- og höggpróf áður en stálið er stimplað hæft til framleiðslunnar. Í verksmiðjunni sjálfri er ein þróaðasta stálbræðsla í álfunni sem gefur KUHN færi á að smíða léttbyggðar en sterkar vélar. Vélar sem hafa frábæra notkunareiginleika í krafti hönnunar, lága bilanatiðni og langan líftíma sök-

um einstakrar efnismeðhöndlunar. Hátt endursöluverð í krafti þess góða orðspors sem af þeim fer. Samanlagt gefur það kaupandanum bestu endurheimt fjárfestingar sem völ er á. Hægt er að skoða breiða vörulínu Kuhn á www.kuhn.com en meðfylgjandi

tilboð gildir ekki eingöngu fyrir þær vélar sem tilgreindar eru heldur allar vélar frá Kuhn. Á heimasíðu Vélfangs www.velfang.is er einnig að finna nokkur myndbönd og bæklinga yfir Kuhn hey- og jarðvinnutæki ásamt taðdreifurum.

Hafið því samband við sölumenn **Vélfangs** í síma **580 8200** eða með tölvupósti sem fyrst og tryggið ykkur **KUHN** á lágmarksverði fyrir **5. janúar**.



Skarphéðinn K. Erlingsson
Sími 8400 823
ske@velfang.is



Væntanlegur
Pórarinn Sigvaldason
Sími 8400 828
toti@velfang.is



Eyjólfur Pétur Pálmason
Sími 8400 820
eyjolfur@velfang.is



VÉLFANG – VERKIN TALA

Gylfaflöt 32 • 112 Reykjavík • Sími 580 8200 • www.velfang.is • velfang@velfang.is
Óseyri 2 • 603 Akureyri